

Sabit Eleman / Stationary Element
Döner Eleman / Rotary Element
Pim kanalı / Pin canal


Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20+180°C
Max.Basınç / Max. Pressure : 10bar
Max.Hız / Max. Speed : 15m/s

Döner yüzey : Yekpare paslanmaz (SS)
Rotary surface : Monoblock stainless (SS)

Sabit yüzey : Yekpare karbon (CB)
(G9 tipi, faturalı, pim kanallı)
Stationary surface : Monoblock carbon (CB)
(G9 type , rabbet , with pin canal)

O-ring Malzemesi : Viton
O-ring Material : Viton

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik 316
Springs and metallic parts : Stainless Steel 316

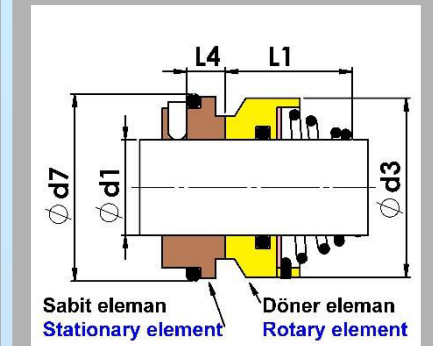

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-407/E3M Serisi mekanik salmastralar, bütün sanayi alanlarında, özellikle tekstil ve kimya sanayilerinde kullanılan, su pompaları,dalgıç pompalar,kimyasal pompalar ve benzeri ürünlerin sızdırmazlığında, tercih edilmektedirler.

Bir mekanik salmastrayı seçerken, ürünün yaşam ömrünü uzatacak olan, doğru malzeme kombinasyonunun seçiminin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

P-407/E3M Series mechanical seals are preferred in the sealing of water pumps, submersible pumps, chemical pumps, etc. That are used in all industries but particularly in textile, chemistry industries .

While choosing a mechanical seal, it shouldn't be forgotten how important it is to choose the right combination of the materials that will extend the lifetime of the product .

MODEL	Ød1	Ød7	Ød3	L1	L4
Duramech P-407 / E3M x10	10	21.0	19.0	15.5	10
Duramech P-407 / E3M x12	12	23.0	21.0	16.0	10
Duramech P-407 / E3M x14	14	25.0	23.0	16.5	10
Duramech P-407 / E3M x16	16	27.0	26.0	18.0	10
Duramech P-407 / E3M x18	18	33.0	29.0	19.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x20	20	35.0	31.0	22.0	11,5
Duramech P-407 / E3M x22	22	37.0	33.0	21.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x24	24	39.0	35.0	23.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x25	25	40.0	36.0	26.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x28	28	43.0	40.0	26.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x30	30	45.0	43.0	26.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x32	32	48.0	46.0	28.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x33	33	48.0	47.0	28.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x35	35	50.0	49.0	28.5	11,5
Duramech P-407 / E3M x38	38	56.0	53.0	33.5	14
Duramech P-407 / E3M x40	40	58.0	56.0	36.0	14
Duramech P-407 / E3M x43	43	61.0	59.0	38.5	14
Duramech P-407 / E3M x45	45	63.0	61.0	39.5	14
Duramech P-407 / E3M x48	48	66.0	64.0	46.0	14
Duramech P-407 / E3M x50	50	70.0	66.0	46.0	15
Duramech P-407 / E3M x53	53	73.0	69.0	47.0	15
Duramech P-407 / E3M x55	55	75.0	71.0	49.0	15
Duramech P-407 / E3M x58	58	78,0	76.0	55.0	15
Duramech P-407 / E3M x60	60	80.0	78.0	55.0	15