

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
1	KAPAK / BONNET	ENGJS 400 18 DIN 1693 GGG40.3 & WCB
2	GÖVDE / BODY	ENGJS 400 18 DIN 1693 GGG40.3 & WCB
3	ŞAMANDIRA SİTİ / FLOAT SEAT	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
4	TAŞIYICI YAPI / SUPPORT FRAME	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
5	VALF SİTİ / VALVE SEAT	PASLANMAZ ÇELİK / SS 410
6	PİVOT PİMİ / PIVOT PIN	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
7	SET CIVATALARI / SET BOLTS	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
8	ŞAMANDIRA VE KOLU / FLOAT WITH LEVER	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
8A	ŞAMANDIRA KLİPSİ / FLOAT CLIP	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304
8B	ŞAMANDIRA VALFİ / FLOAT VALVE	SAE Gr. 5
9	KAPAK CONTASI / BONNET GASKET	PASLANMAZ ÇELİK + GRAFİT / SS 304 + GRAPHITE
10	VALF SİTİ CONTASI / VALVE SEAT GASKET	PASLANMAZ ÇELİK / SS 304

BOYUTLAR / DIMENSIONS

ÇAP / SIZE	L	H	D	D1	D2	N-Ø
DN15	210 mm	140 mm	95	65	45	4*14
DN20	210 mm	140 mm	105	75	58	4*14


BAĞLANTI ŞEKLİ / CONNECTION	FLANŞLI / FLANGED	
ÇAPLAR / SIZES	DN 15	DN 20
AĞIRLIKLAR / WEIGHTS (KGS)	6,7	7,2

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS	
MAX.TEST BASINCI / MAX. PRESSURE PMA (BAR)	24
MAX. SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE TMA (°C)	250
MAX. ÇALIŞMA BASINCI / MAX. OPERATING PRESSURE PMO (BAR)	16
MAX. FARK BASINCI / MAX. DIFFERENTIAL PRESSURE PMD (BAR)	6

MONTAJ / INSTALLATION

NST-11FE model hava eliminasyon üniteleri her zaman girişi alttan olacak şekilde monte edilmelidir. Böylece, şamandıra yükselerek ve alçalarak dikey olarak hareket edecektir. Gövdenin alt tarafındaki 3/8" dış bağlantısından, hava atıcıya doğru sürekli olarak yükselerek giden balans hattı bağlantısı, aşağıdaki taslak çizimde olduğu gibi yapılmalıdır.

The NST-11FE model Ball Float Air Eliminators should always be installed in a way whose inlet is at the bottom, so that the float mechanism will move rising and falling vertically. From the tapping provided at the low point of the Body 3/8" balance pipe having a continuous rise towards the eliminator must be fitted and connected into the inlet pipework as shown in sketch.

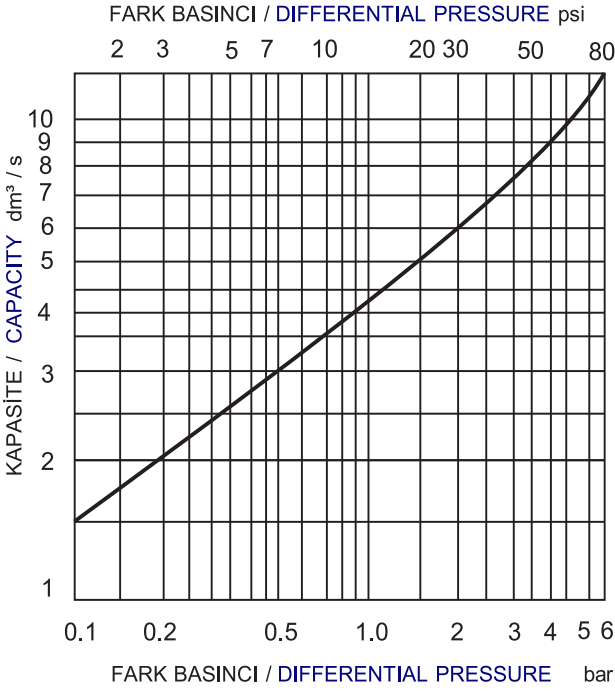

MONTAJ ŞEMASI / TYPICAL INSTALLATION

