

Sabit Eleman / Stationary Element  
 Döner Eleman / Rotary Element  
 Arka bölümde extra uzunluk / Extra length at the back  
 Kep / Cap


Max.Sıcaklık / Max Temperature : -20+120°C  
 Max.Basınç / Max. Pressure : 12bar  
 Max.Hız / Max. Speed : 10m/s

Döner yüzey : Silisyum karbür (SIC)  
 Rotary surface : Silisium carbide ( SIC)

Sabit yüzey : Silisyum karbür (SIC) (G60 Tipi, kepli)  
 Stationary surface : Silisium carbide ( SIC) (G60 Type with cap)

Körük ve kep malzemesi : Viton  
 Materials of bellows and cap : Viton

Yaylar ve metal kısımlar : Paslanmaz çelik 316  
 Springs and metallic parts : Stainless steel 316

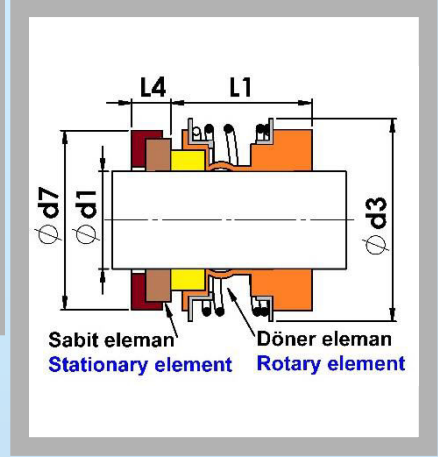

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-267/2EGM Serisi körüklü salmastralar atık su ve dalgıç pompalar için idealdir. EPDM, viton vs. gibi körük malzemesi çalışma ortamına göre siparişten önce bildirilmelidir

P-267/2EGM Series bellows seals are ideal for waste water and submersible pumps. Bellows material should be pre-informed such as EPDM, Viton, etc. depending on medium before ordering.

MODEL	Ød1	Ød3	Ød7	L1	L4
Duramech P-267 / 2EGM x10	10	22.5	19.2	25.9	6.6
Duramech P-267 / 2EGM x12	12	25.0	21.6	25.9	6.6
Duramech P-267 / 2EGM x14	14	28.5	24.6	28.4	6.6
Duramech P-267 / 2EGM x15	15	28.5	24.6	28.4	6.6
Duramech P-267 / 2EGM x16	16	28.5	28.0	28.4	6.6
Duramech P-267 / 2EGM x18	18	32.0	30.0	30.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x19	19	37.0	35.0	30.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x20	20	37.0	35.0	30.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x22	22	37.0	35.0	30.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x24	24	42.5	38.0	32.5	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x25	25	42.5	38.0	32.5	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x28	28	49.0	42.0	35.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x30	30	49.0	45.0	35.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x32	32	53.5	48.0	35.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x33	33	53.5	50.0	35.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x35	35	57.0	52.0	35.0	7.5
Duramech P-267 / 2EGM x38	38	59.0	55.0	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x40	40	62.0	58.0	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x42	42	65.5	62.0	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x43	43	65.5	62.0	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x45	45	68.0	64.0	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x48	48	70.5	68.4	36.0	9.0
Duramech P-267 / 2EGM x50	50	74.0	69.3	36.0	9.5
Duramech P-267 / 2EGM x53	53	78.5	72.3	36.5	11.0
Duramech P-267 / 2EGM x55	55	81.0	75.4	36.5	11.0
Duramech P-267 / 2EGM x58	58	85.5	78.4	41.5	11.0
Duramech P-267 / 2EGM x60	60	85.5	80.4	41.5	11.0
Duramech P-267 / 2EGM x65	65	93.5	85.4	41.5	11.0
Duramech P-267 / 2EGM x68	68	96.5	91.5	41.5	11.3
Duramech P-267 / 2EGM x70	70	99.5	92.0	48.7	11.3
Duramech P-267 / 2EGM x75	75	107.0	99.0	48.7	11.3
Duramech P-267 / 2EGM x80	80	112.0	104.0	48.0	12.0
Duramech P-267 / 2EGM x85	85	120.0	109.0	46.0	14.0
Duramech P-267 / 2EGM x90	90	127.0	114.0	51.0	14.0
Duramech P-267 / 2EGM x95	95	132.0	120.0	51.0	14.0
Duramech P-267 / 2EGM x100	100	137.0	123.0	51.0	14.0